

+54 9 11 3170-4067

Tonka Solar

info@tonkasolar.com.ar

Juncal 3561, Victoria, Buenos Aires, Argentina

TONKA solar

Empresa B Certificada

20, Agosto 2026




ÍNDICE

1) Kit de bombeo Drill
2) Kit de bombeo Fix
3) Monopanel Horizontal Fix
4) Monopanel Vertical Drill
5) Monopanel Vertical Fix
6) Multipanel C70 Drill
7) Multipanel C70 Fix
8) Multipanel C80 Drill
9) Multipanel C80 Fix
10) Estructura MPC
11) Estructura 2V M42
12) Estructura 2V M52
13) Estructura Planor
14) Sujeción chapa acanalada
15) Sujeción chapa trapezoidal T101
16) Sujeción chapa trapezoidal T90
17) Conj. Grampa U45
18) Conj. Estribo perfil C70
19) Conj. Estribo perfil C80
20) Conj. Clamp placa tuerca
21) Conjuntos de Estacas

TONKA solar

Kit Bombeo Drill (1 o 2 Paneles)
(1V 14 30°/40° D)

- 1 Panel vertical
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° o 40° (ángulo de inclinación)
- Drill (Tipo de fijación)

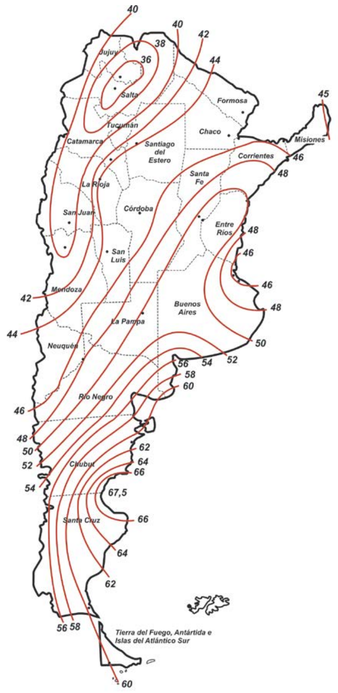

Velocidad máxima de viento: **64 m/seg**
Largo máximo de panel: **2465 mm**
Ancho máximo de panel: **1303 mm**



CONJ. RIENDA SUR
- Rienda sur acero 2mm esp.
- Tornillería W5/16”


SUJECIÓN DE PANELES
- Morseta
- Tornillo M8x1


CONJUNTO PATA DRILL
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka 30° o 40°

SUJ. A SUELO
- Caño acero Ø33,7
- Helicoide
- Tornillería W5/16”

Kit Bombeo Fix (1 y 2 Paneles)
(1V 14 30°/40° F)

- 1 Panel vertical
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° o 40° (ángulo de inclinación)
- Fix (Tipo de fijación)

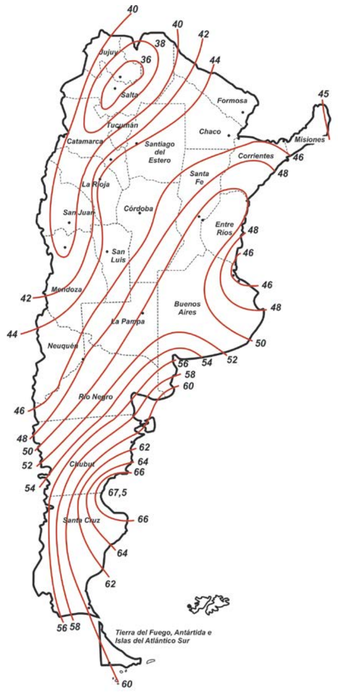

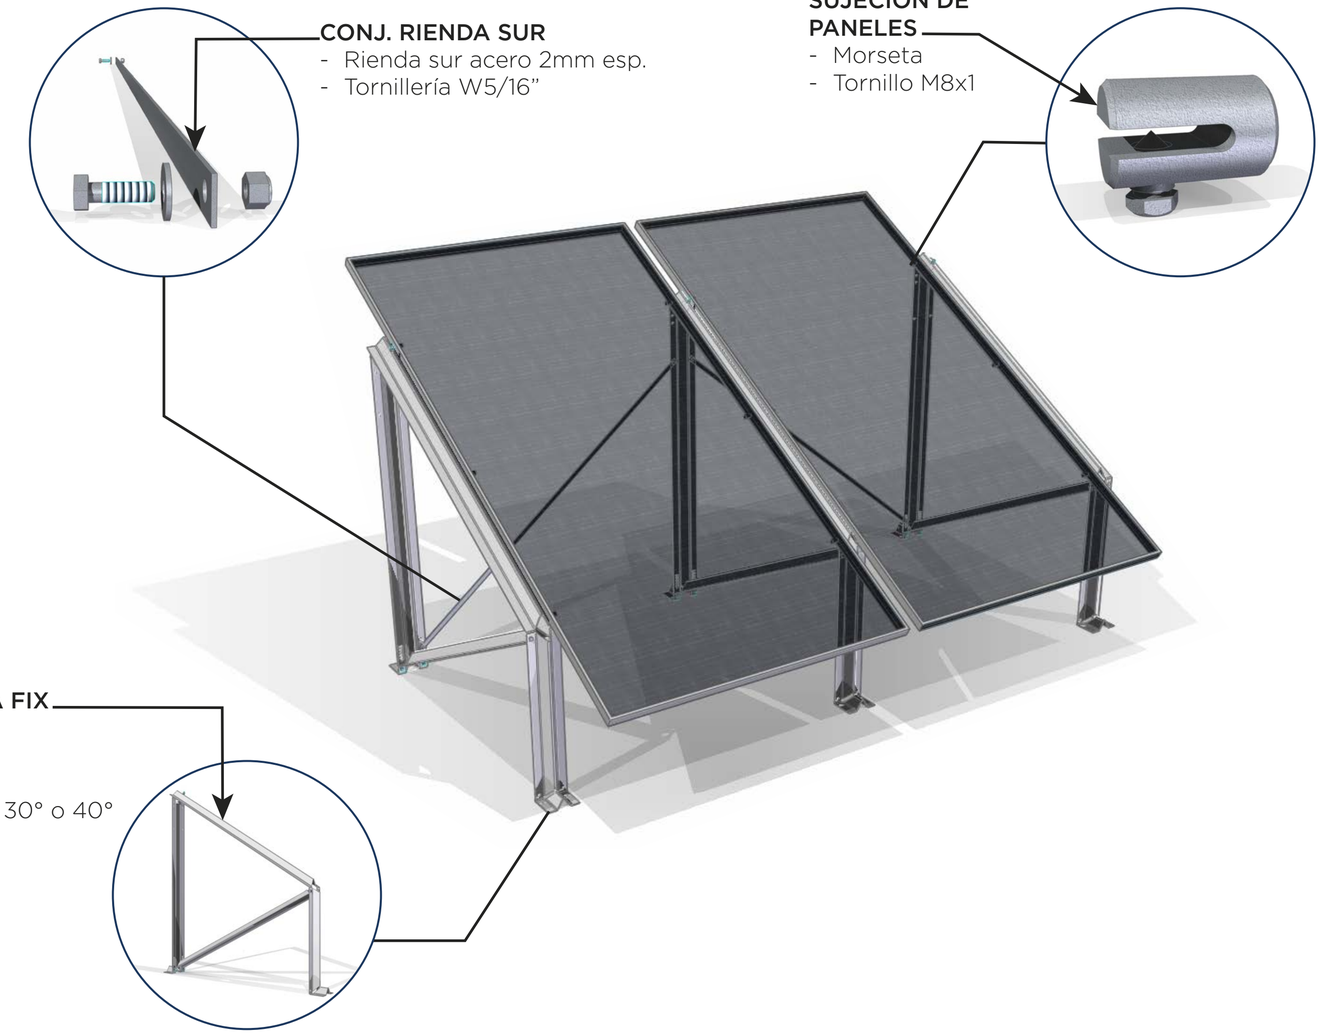


Velocidad máxima de viento: **64 m/seg**
Largo máximo de panel: **2465 mm**
Ancho máximo de panel: **1303 mm**


Monopanel Horizontal Fix (1H 30°/40° F)

1 Panel horizontal

30° o 40° (ángulo de inclinación)

Fix (Tipo de fijación)

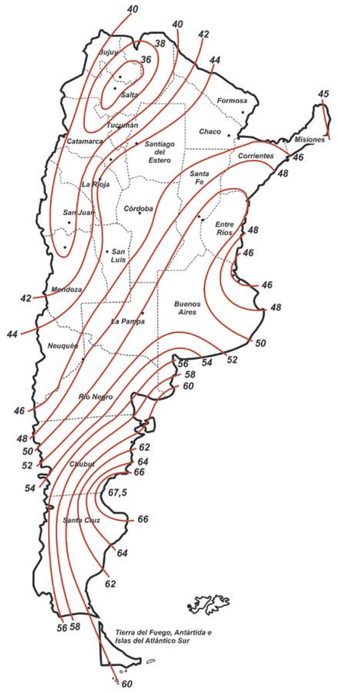

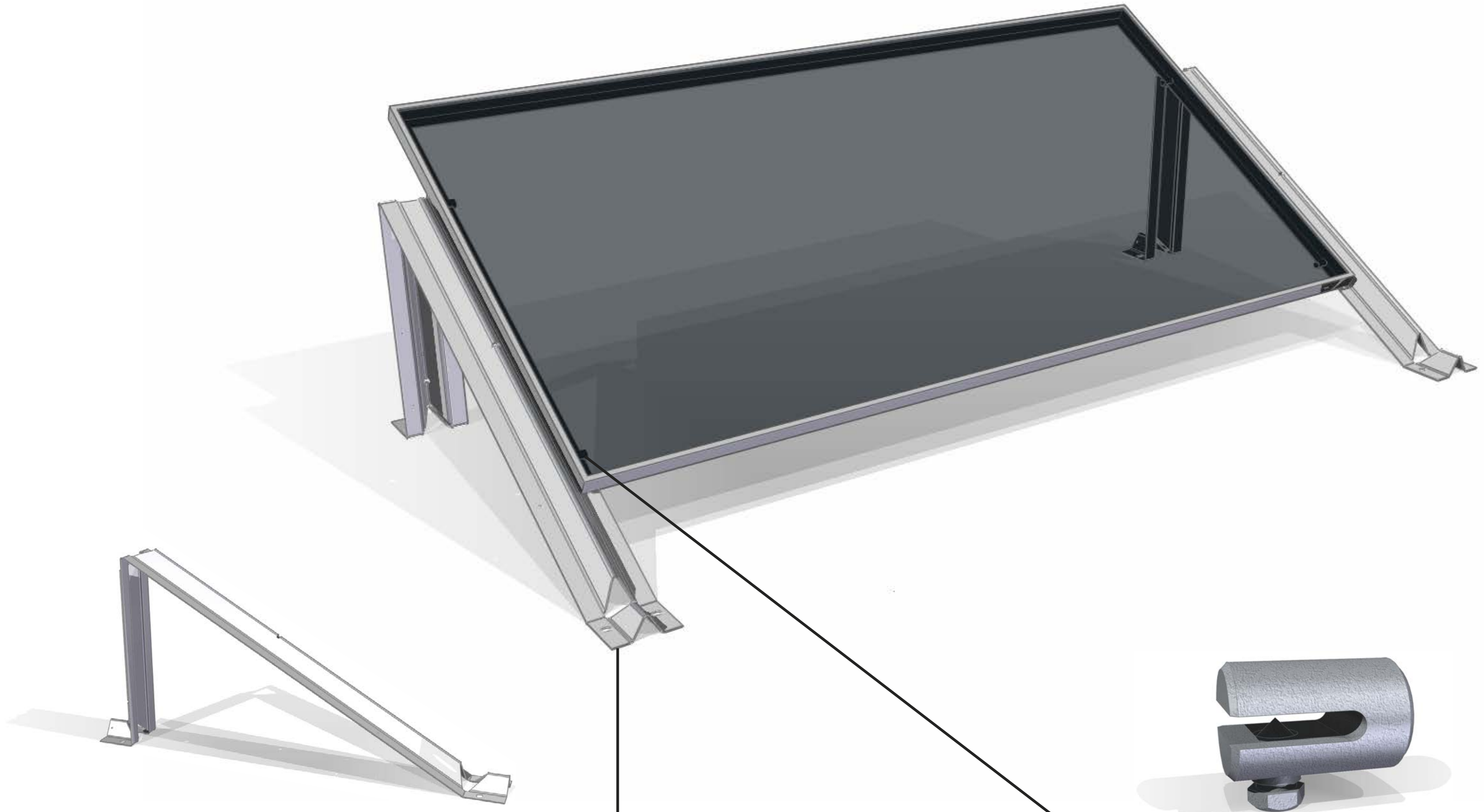


SEP4024 / SEP4055
PATA ESTRUC. 1H 30°/40° F DOBLADA CON GIC

SEA3319
MORSETA PARA FIJAR PANELES


Para paneles de hasta **2000 x 1000 mm.**

Monopanel Vertical Drill (1V 14 30°/40° D)

- 1 Panel vertical
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° o 40° (ángulo de inclinación)
- Drill (Tipo de fijación)

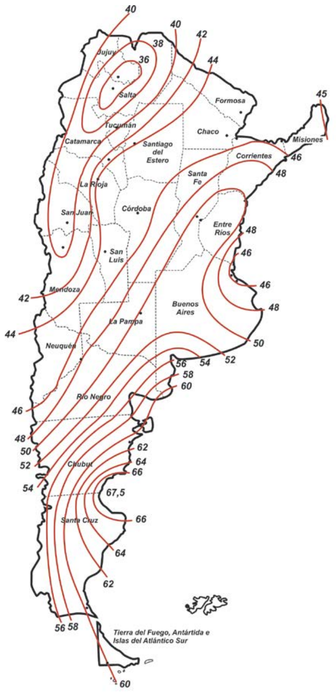



Velocidad máxima de viento: **64 m/seg**
Largo máximo de panel: **2465 mm**
Ancho máximo de panel: **1303 mm**




CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”


SUJECIÓN DE PANELES
- Morseta
- Tornillo M8x1



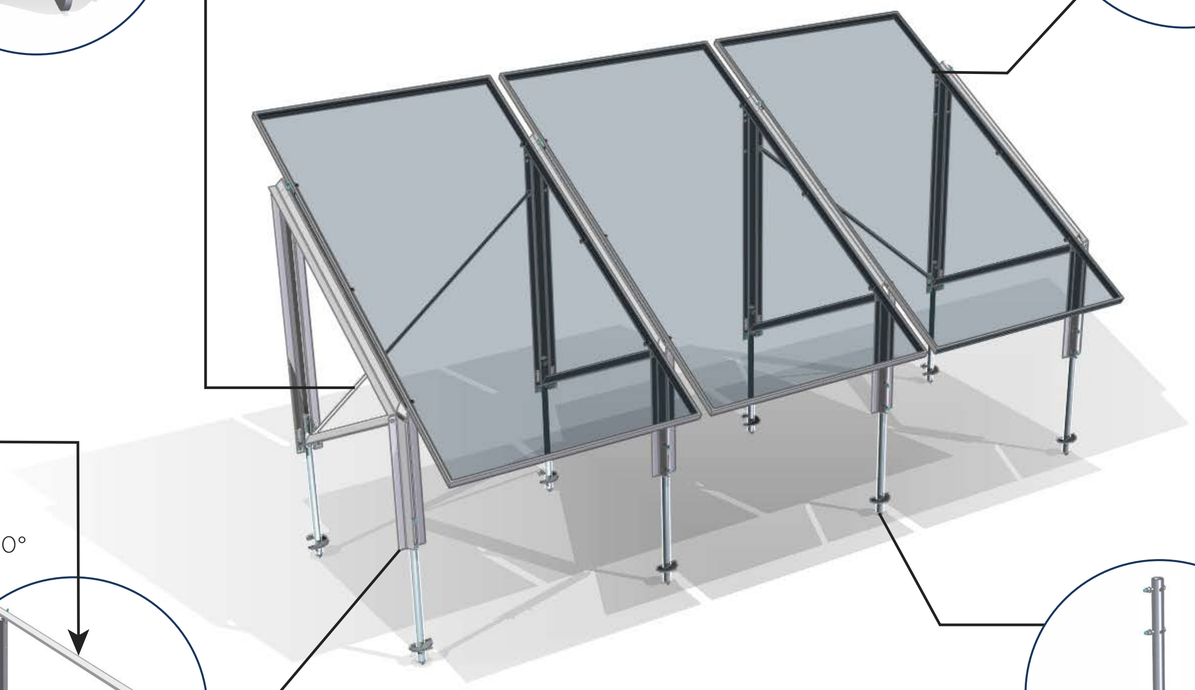

CONJUNTO PATA DRILL
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka 30° o 40°





SUJ. A SUELO
- Caño acero Ø33,7
- Helicoide
- Tornillería W5/16”


Monopanel Vertical Fix (1V 14 30°/40°/50° F)

1 Panel vertical


1400 mm (sujeción de panel)

30°/40°/50° (ángulo de inclinación)

Fix (Tipo de fijación)

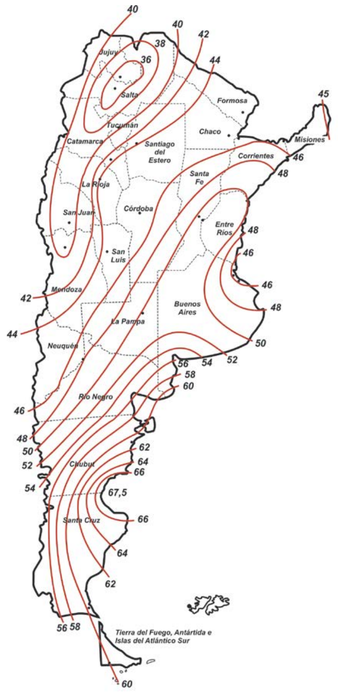



Velocidad máxima de viento: **64 m/seg**
Largo máximo de panel: **2465 mm**
Ancho máximo de panel: **1303 mm**




CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”

SUJECIÓN DE PANELES
- Morseta
- Tornillo M8x1



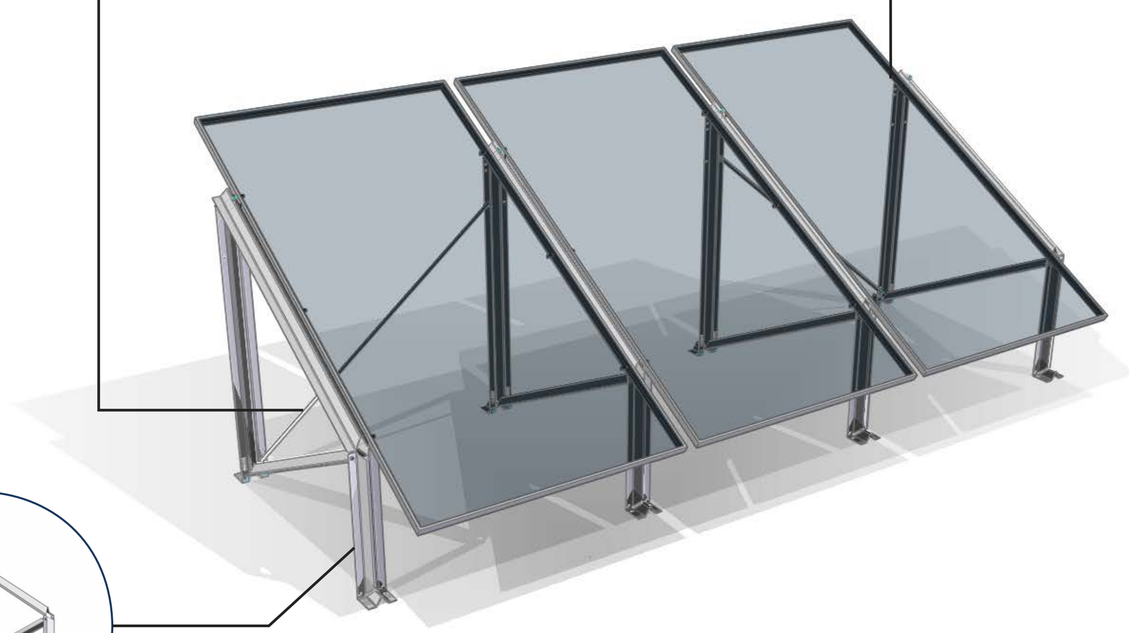


CONJUNTO PATA FIX
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka 30° o 40°



Multipanel C70 Drill (MP 70 14 30° 20 D)


- Multipanel
- Alto de correa
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° (ángulo de inclinación)
- 2000 mm (entre centros de patas)
- Drill (Tipo de fijación)

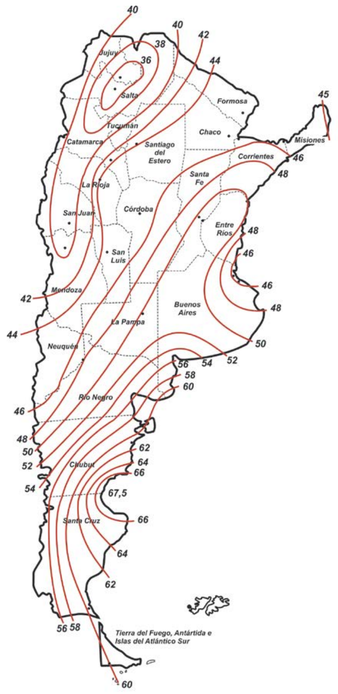

Largo de panel (mm)	Máxima velocidad de viento que soporta la Estructura (m/seg)
2279	47
2384	46
2465	45




CONJ. CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm




CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”




CONJ. CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm

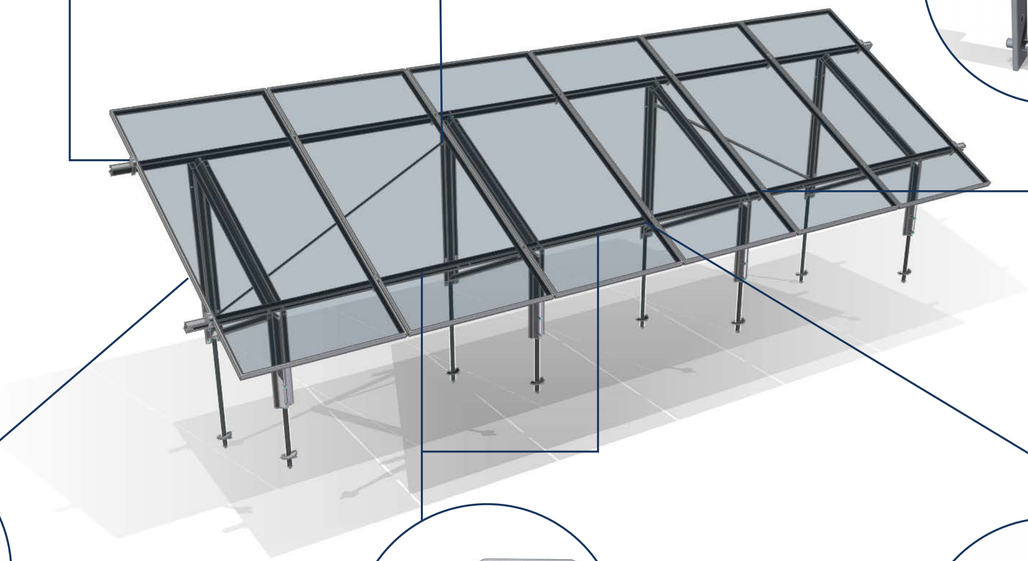


CONJUNTO PATA MP DRILL
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka - 30°






CORREAS
Perfiles C70 modulares y adaptables a cantidad de paneles.



SUJ. A SUELO
- Caño acero Ø33,7
- Helicoide
- Tornillería W5/16”

Multipanel C70 Fix (MP 70 14 30° 20 F)

- Multipanel
- Alto de correa
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° (ángulo de inclinación)
- 2000 mm (entre centros de patas)
- Fix (Tipo de fijación)

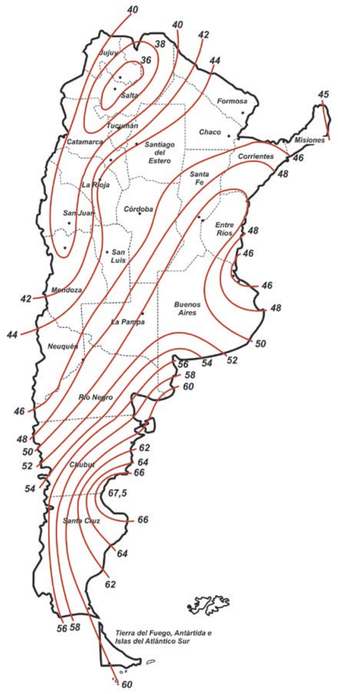


Largo de panel (mm)	Máxima velocidad de viento que soporta la Estructura (m/seg)
2279	47
2384	46
2465	45



CONJ. CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm

CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”




CONJ. CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm






CONJUNTO PATA MP FIX
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka - 30°




CORREAS
Perfiles C70 modulares y adaptables a cantidad de paneles.



Multipanel C80 Drill (MP 80 14 30° 20 D)


- Multipanel
- Alto de correa
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° (ángulo de inclinación)
- 2000 mm (entre centros de patas)
- Drill (Tipo de fijación)

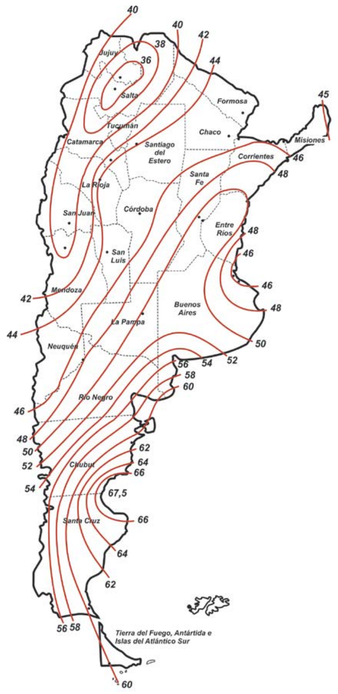

Largo de panel (mm)	Máxima velocidad de viento que soporta la Estructura (m/seg)
2279	56
2384	55
2465	54




CONJ. CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm




CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”




CONJ. CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm

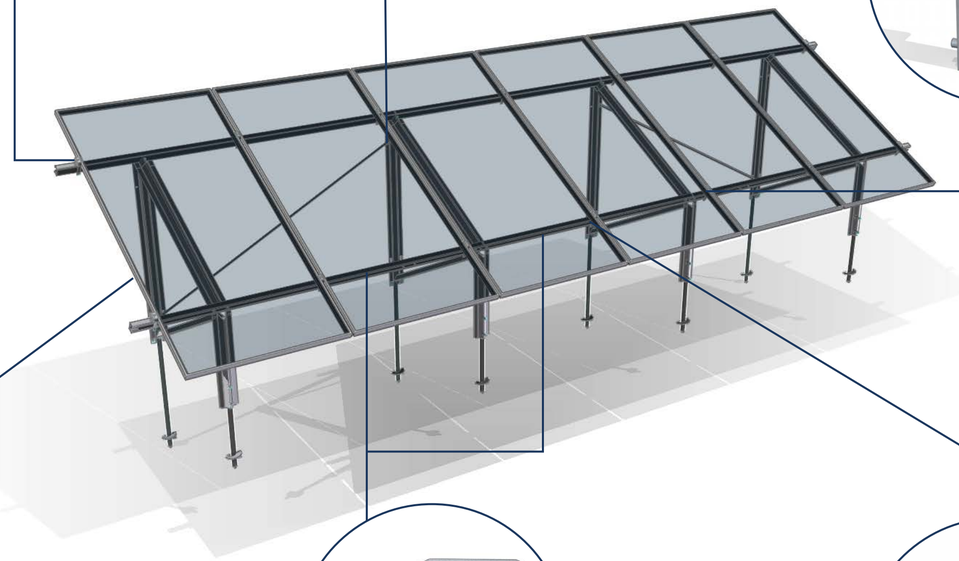


CONJUNTO PATA MP DRILL
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka - 30°






CORREAS
Perfiles C80 modulares y adaptables a cantidad de paneles.




SUJ. A SUELO
- Caño acero Ø33,7
- Helicoide
- Tornillería W5/16”

Multipanel C80 Fix (MP 80 14 30° 20 F)

- Multipanel
- Alto de correa
- 1400 mm (sujeción de panel)
- 30° (ángulo de inclinación)
- 2000 mm (entre centros de patas)
- Fix (Tipo de fijación)

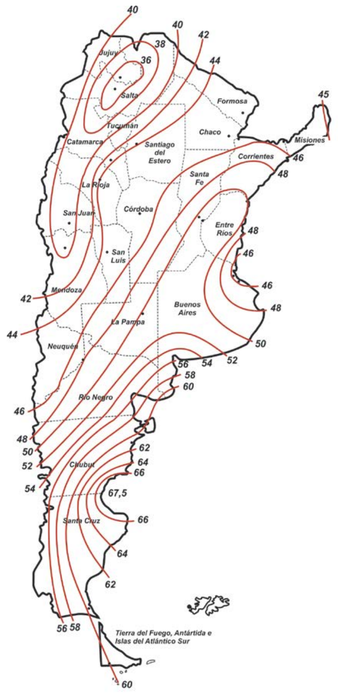

Largo de panel (mm)	Máxima velocidad de viento que soporta la Estructura (m/seg)
2279	56
2384	55
2465	54

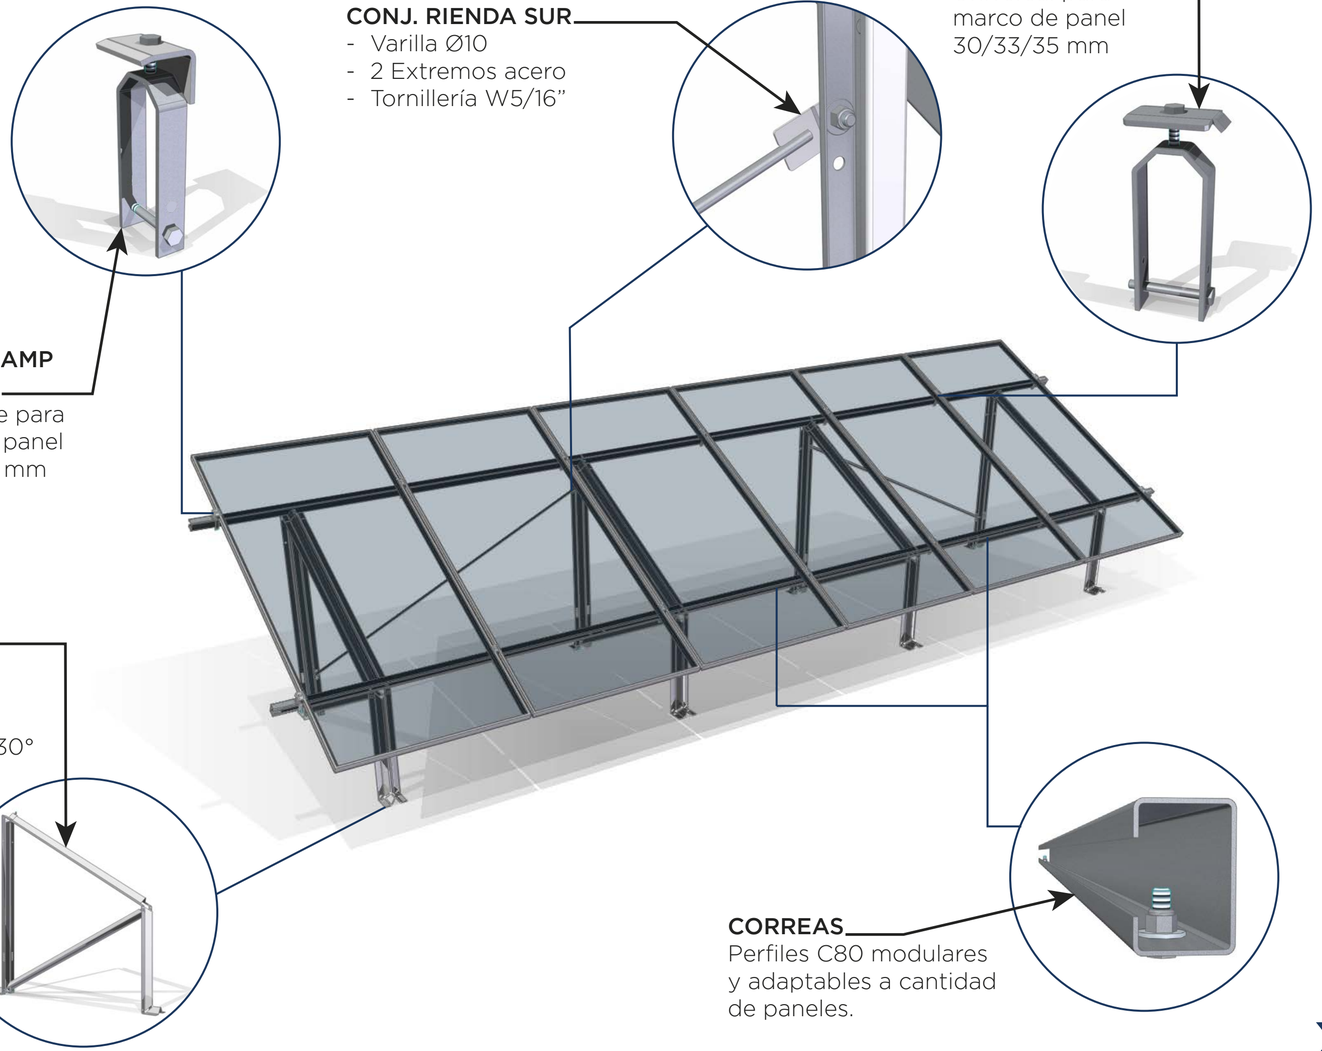

CONJ. CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm

CONJ. RIENDA SUR
- Varilla Ø10
- 2 Extremos acero
- Tornillería W5/16”

CONJ. CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm

CONJUNTO PATA MP FIX
- Pata Vertical
- Pata Diagonal
- Rienda
- Perfilería Tonka - 30°


CORREAS
Perfiles C80 modulares y adaptables a cantidad de paneles.

Estructura MPC


MPC — Multipanel C

70 14 30 25 D — Drill (Tipo de fijación)

- 70 — Perfil C70
- 14 — 1400 mm (sujeción de panel)
- 30 — 30° (ángulo de inclinación)
- 25 — 2500 mm (entre centros de patas)

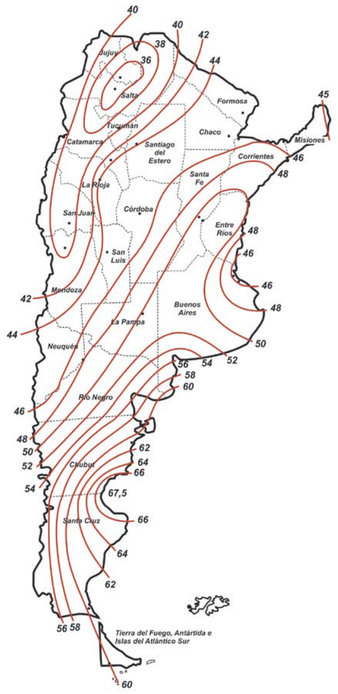

Largo de panel (mm)	Máxima velocidad de viento que soporta la Estructura (m/seg)
2279	52
2384	51
2465	50

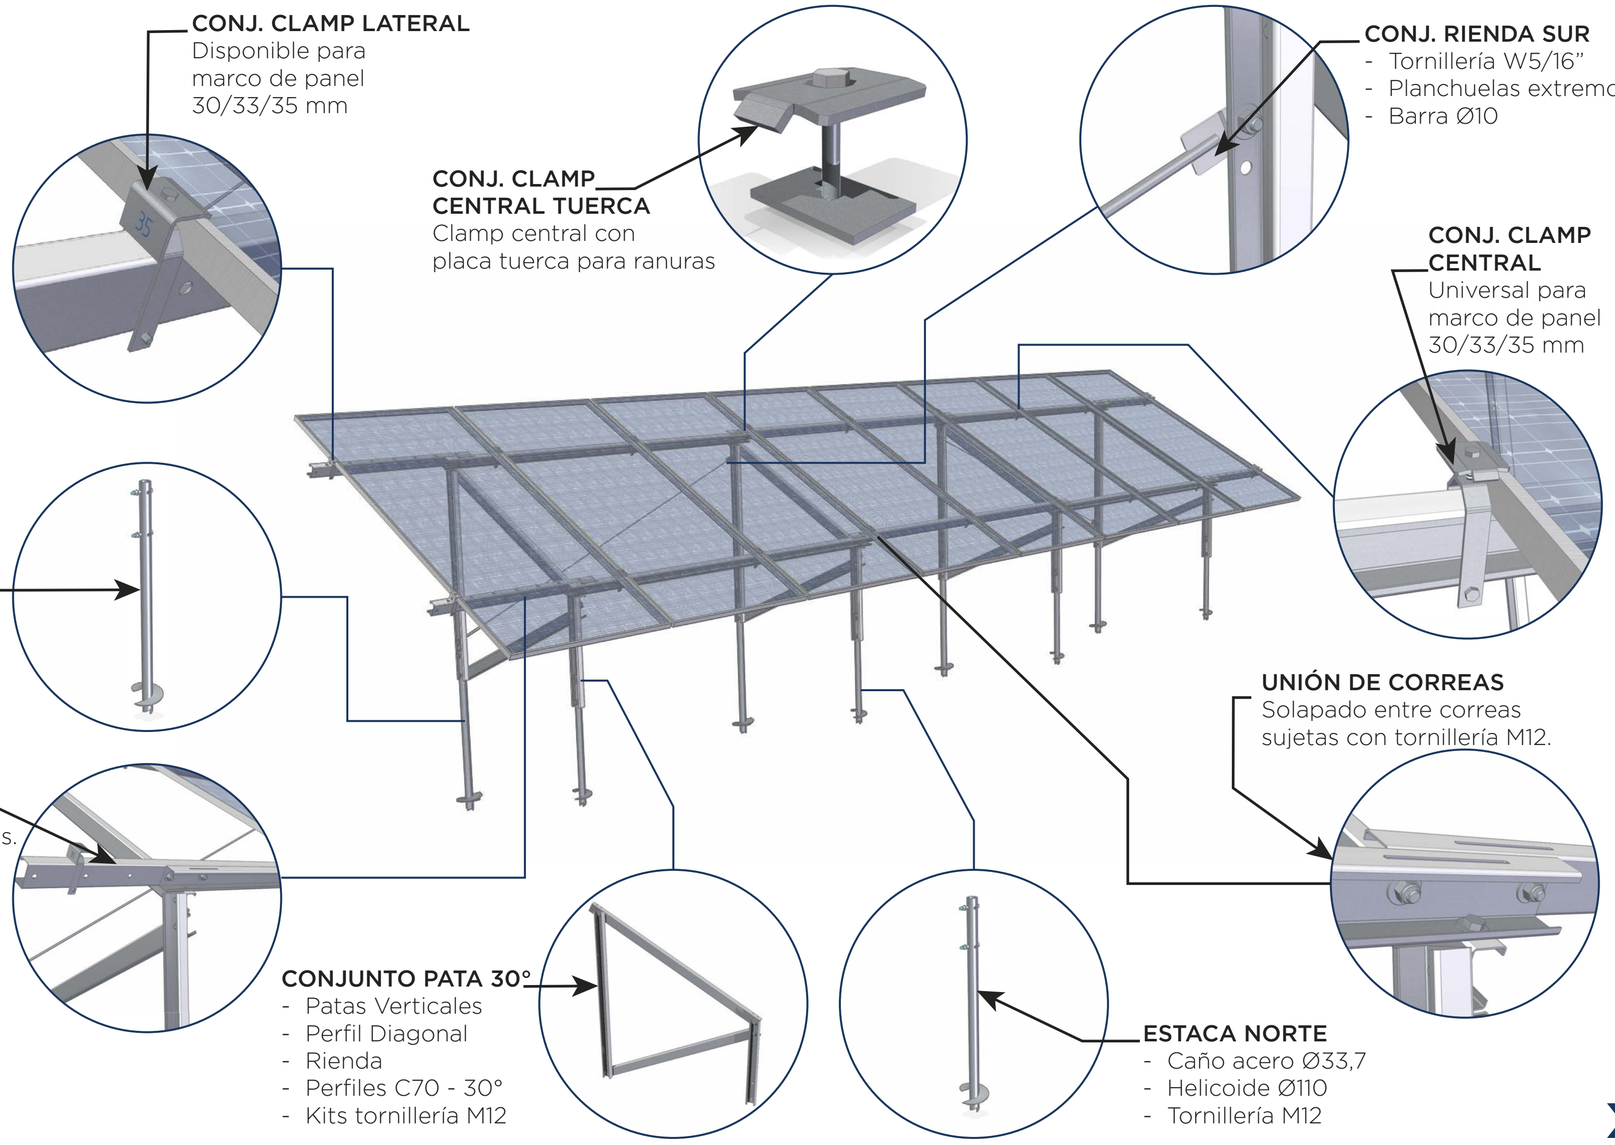

CONJ. CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm

CONJ. CLAMP CENTRAL TUERCA
Clamp central con placa tuerca para ranuras

CONJ. RIENDA SUR
- Tornillería W5/16"
- Planchuelas extremo
- Barra Ø10

CONJ. CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm

ESTACA SUR
- Caño acero Ø42,4
- Helicoide Ø160
- Tornillería M12

EXTENSOR DE CORREAS
Perfil C70 modular con multiples posiciones.


UNIÓN DE CORREAS
Solapado entre correas sujetas con tornillería M12.

CONJUNTO PATA 30°
- Patas Verticales
- Perfil Diagonal
- Rienda
- Perfiles C70 - 30°
- Kits tornillería M12

ESTACA NORTE
- Caño acero Ø33,7
- Helicoide Ø110
- Tornillería M12


Estructura 2V M42

SE2V5455
Estructura M42 2V 14 30 29 F

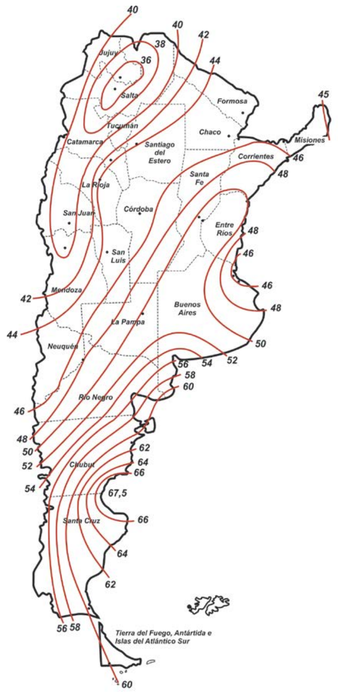

- **Mesa compatible con 18 paneles**
- **Ancho de panel 1134 mm**

Velocidad máxima de viento: **42 m/seg**
Largo máximo de panel: **2384 mm**
Ancho máximo de panel: **1134 mm**

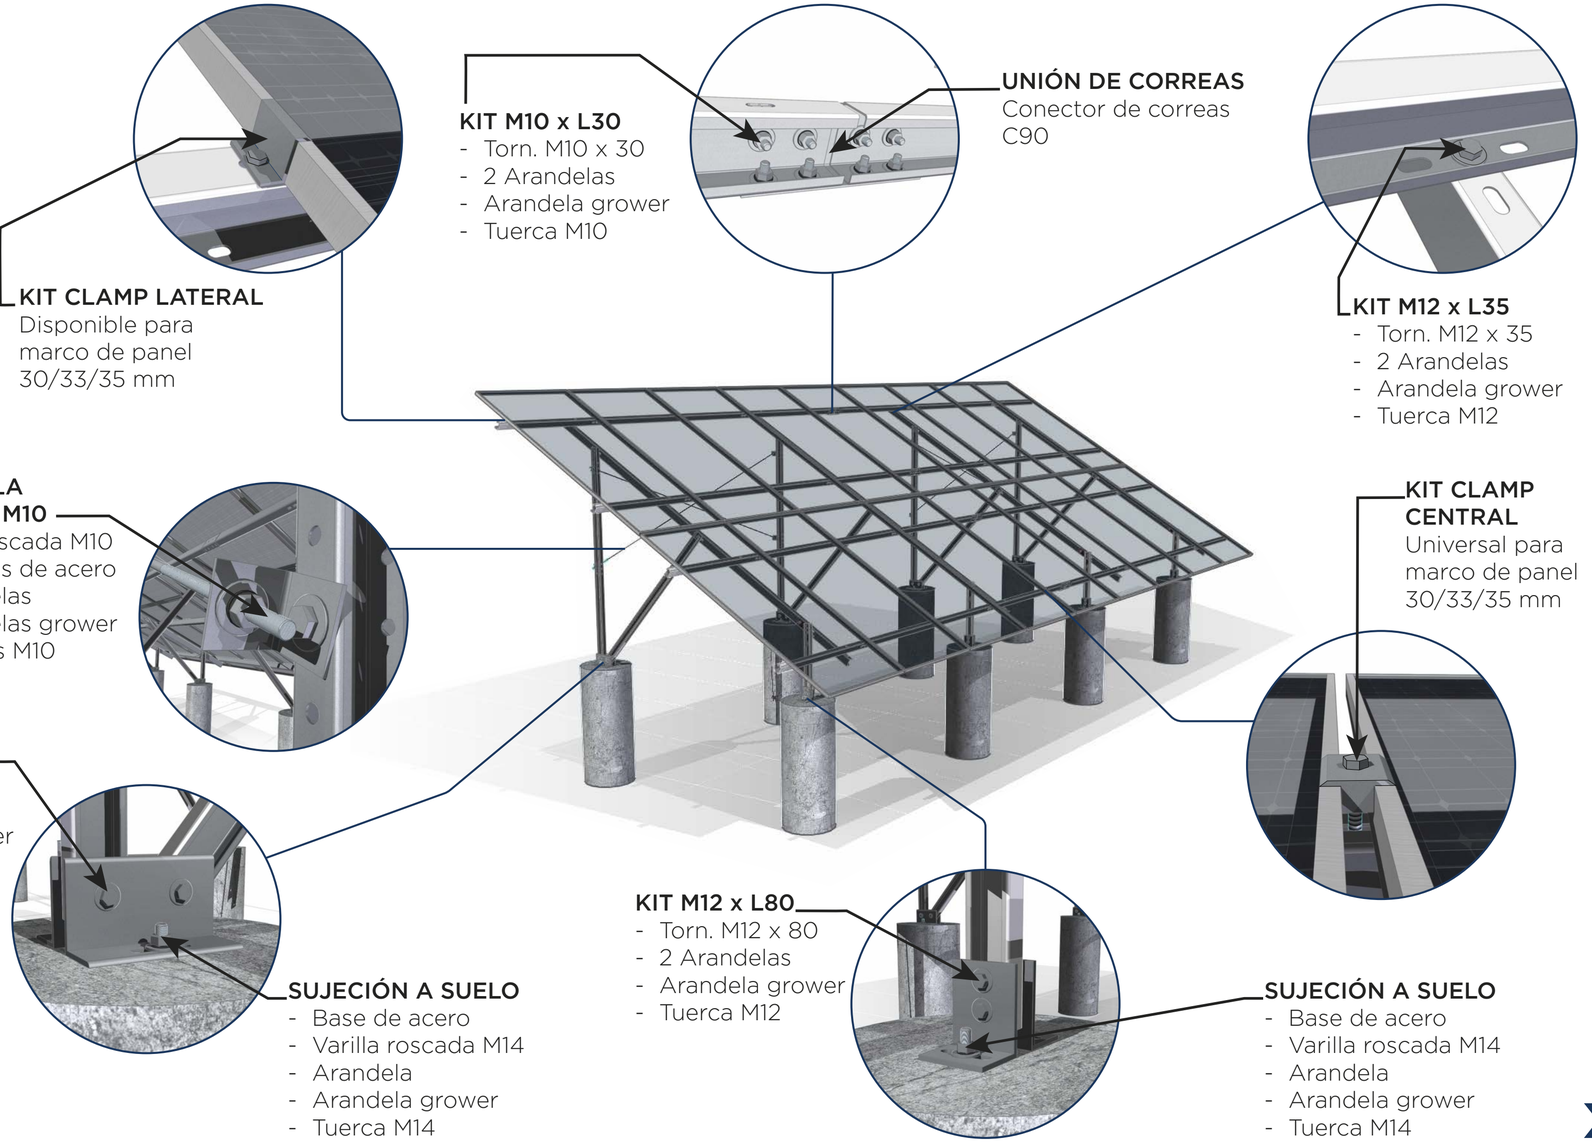

KIT CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm

KIT M10 x L30
- Torn. M10 x 30
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M10

UNIÓN DE CORREAS
Conector de correas C90

KIT M12 x L35
- Torn. M12 x 35
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M12

KIT VARILLA ROSCADA M10
- Varilla roscada M10
- 2 Ángulos de acero
- 2 Arandelas
- 2 Arandelas grower
- 2 Tuercas M10

KIT CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm

KIT M12 x L80
- Torn. M12 x 80
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M12

SUJECIÓN A SUELO
- Base de acero
- Varilla roscada M14
- Arandela
- Arandela grower
- Tuerca M14


KIT M12 x L80
- Torn. M12 x 80
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M12

SUJECIÓN A SUELO
- Base de acero
- Varilla roscada M14
- Arandela
- Arandela grower
- Tuerca M14


Estructura 2V M52

Mesa compatible con 18 paneles
- **Ancho de panel 1303 mm**
- **Ancho de panel 1134 mm**

CÓDIGO	CANTIDAD DE PANELES	ANCHO DE PANEL (mm)
SE2V5641	18	1303
SE2V5650	18	1134

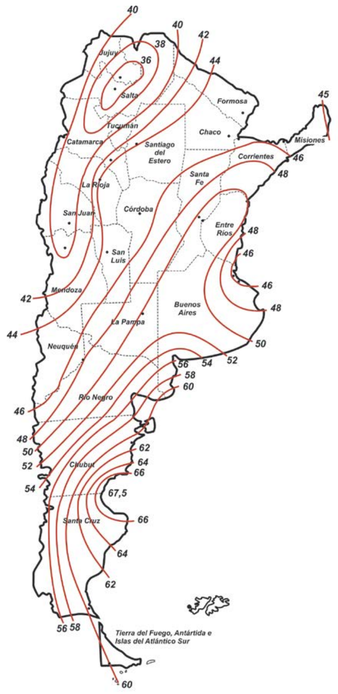

Velocidad máxima de viento: **52 m/seg**
Largo máximo de panel: **2384 mm**
Ancho máximo de panel: **1303 mm**

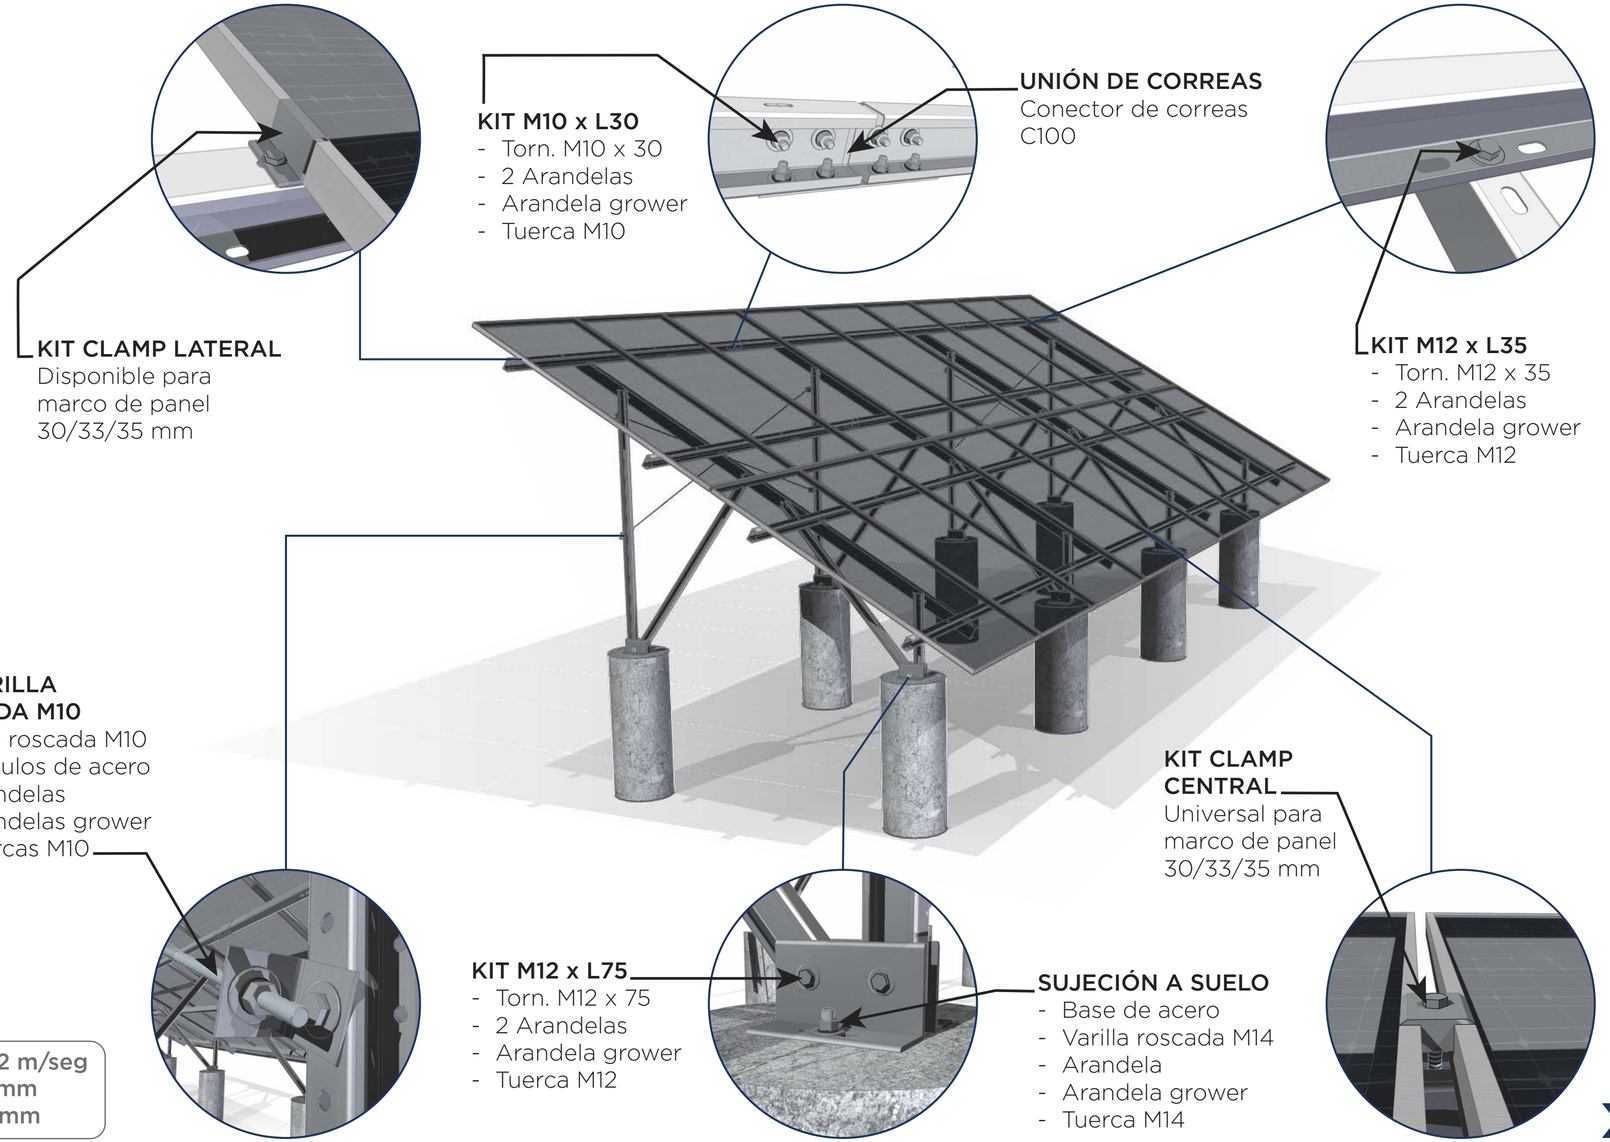

KIT CLAMP LATERAL
Disponible para marco de panel 30/33/35 mm

KIT M10 x L30
- Torn. M10 x 30
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M10

UNIÓN DE CORREAS
Conector de correas C100

KIT M12 x L35
- Torn. M12 x 35
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M12

KIT VARILLA ROSCADA M10
- Varilla roscada M10
- 2 Ángulos de acero
- 2 Arandelas
- 2 Arandelas grower
- 2 Tuercas M10

KIT CLAMP CENTRAL
Universal para marco de panel 30/33/35 mm


KIT M12 x L75
- Torn. M12 x 75
- 2 Arandelas
- Arandela grower
- Tuerca M12

SUJECIÓN A SUELO
- Base de acero
- Varilla roscada M14
- Arandela
- Arandela grower
- Tuerca M14


Estructura Planor

"Plana"
(Tipo de fijación)

Norte
(Orientación de panel)

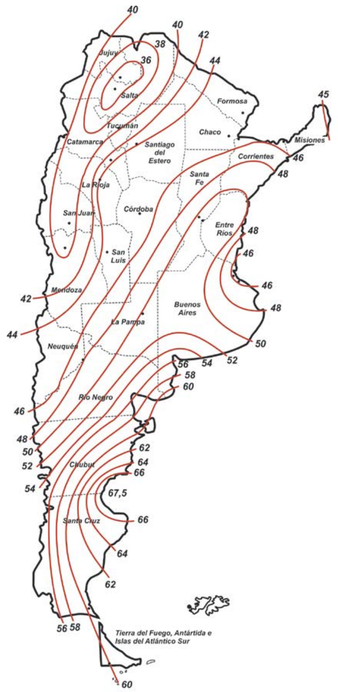

Velocidad máxima de viento: **46 m/seg**
(para paneles de hasta **2384 x 1134 mm**)

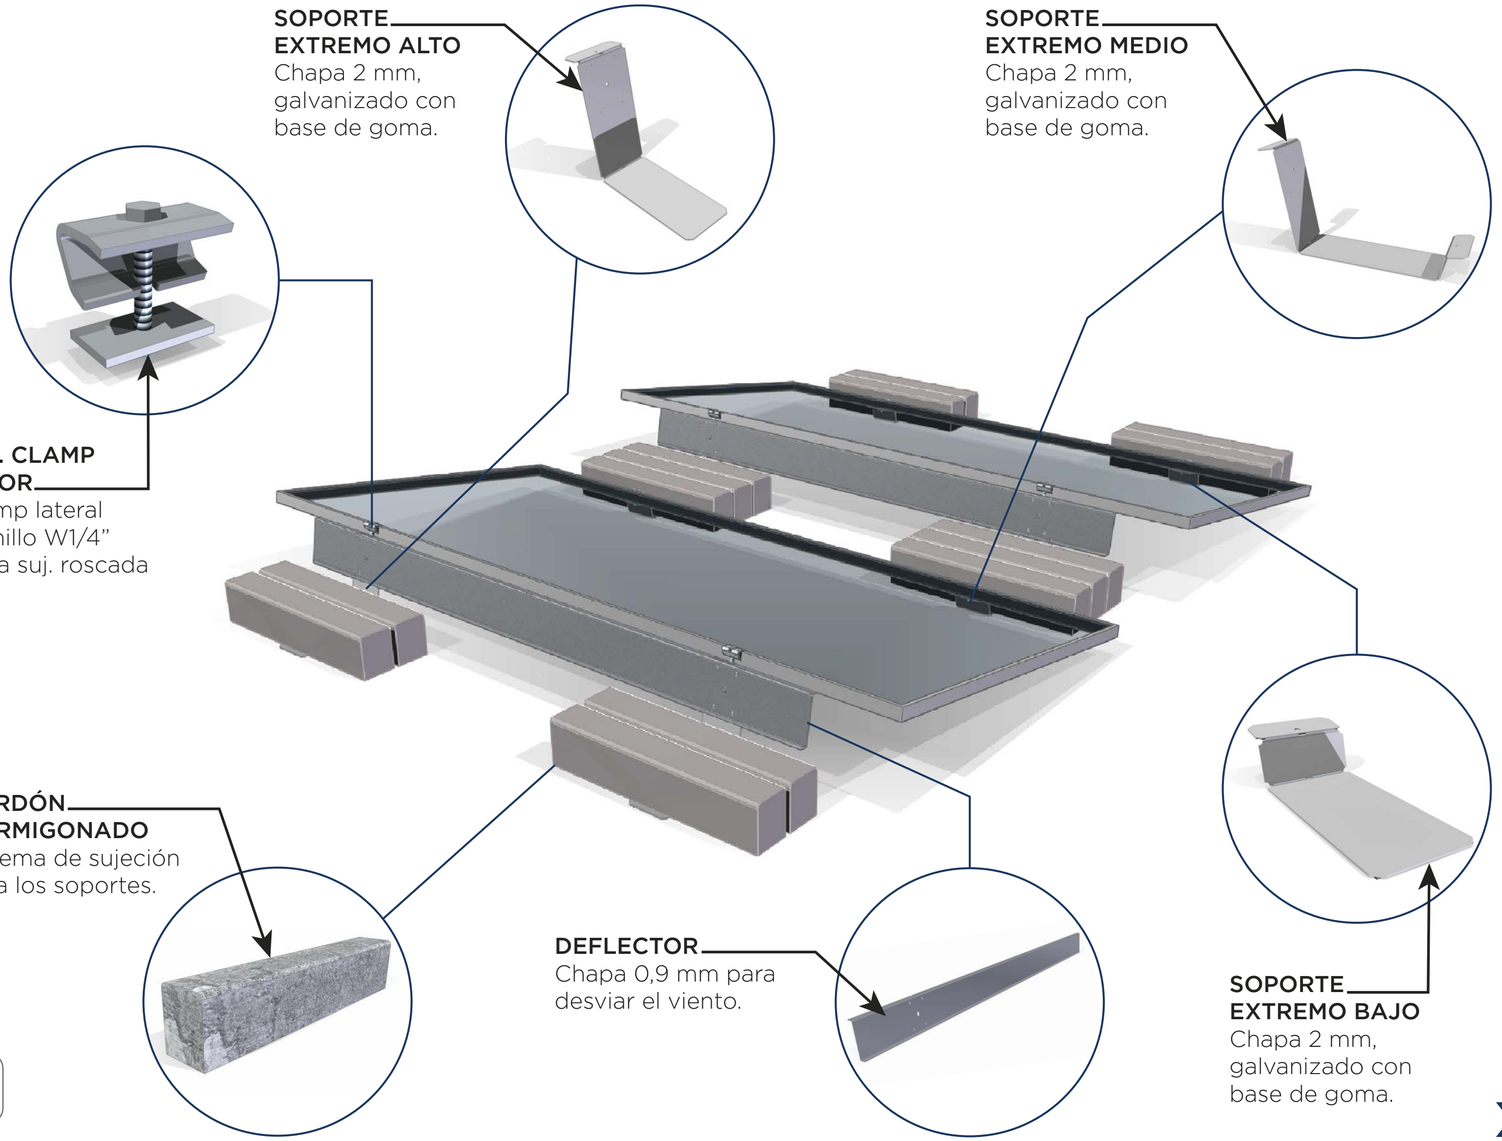

SOPORTE EXTREMO ALTO
Chapa 2 mm, galvanizado con base de goma.

SOPORTE EXTREMO MEDIO
Chapa 2 mm, galvanizado con base de goma.

CONJ. CLAMP PLANOR
- Clamp lateral
- Tornillo W1/4"
- Paca suj. roscada


CORDÓN HORMIGONADO
Sistema de sujeción para los soportes.

DEFLECTOR
Chapa 0,9 mm para desviar el viento.


SOPORTE EXTREMO BAJO
Chapa 2 mm, galvanizado con base de goma.

Sujeción chapa acanalada

SEC5368
Conj. Clamp lateral C45 chapa acanalada

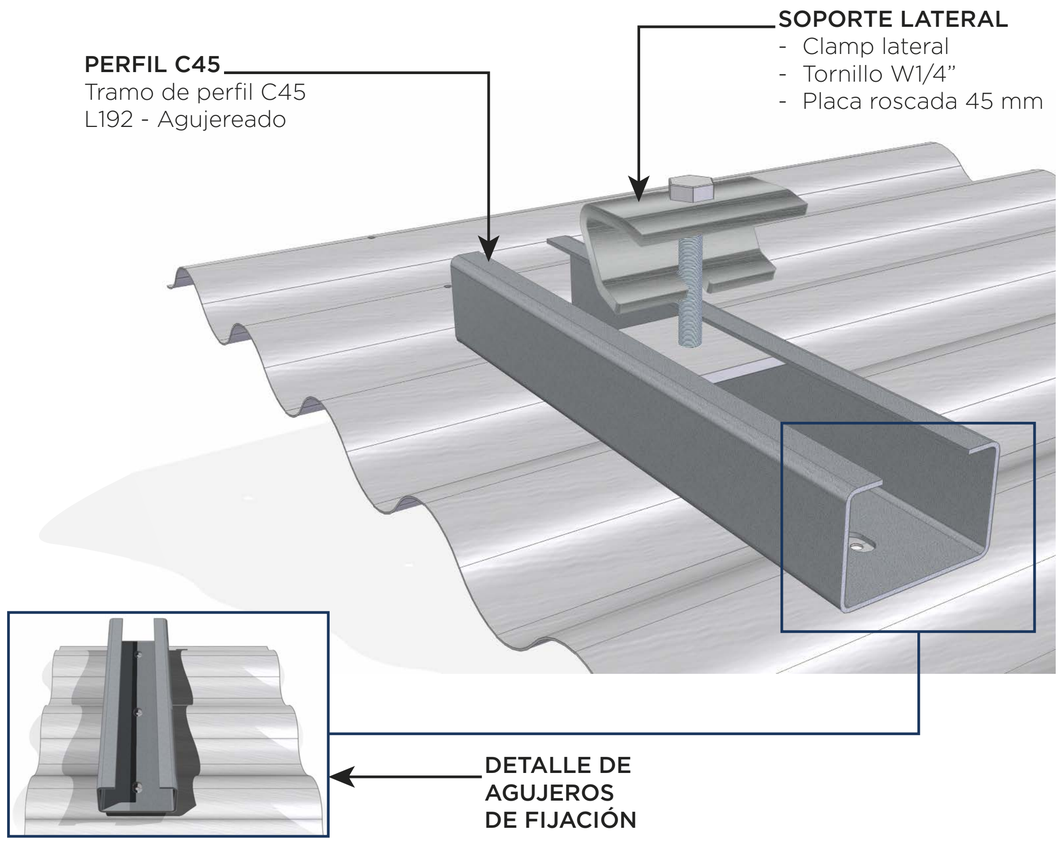


SEC5367
Conj. Clamp central C45 chapa acanalada

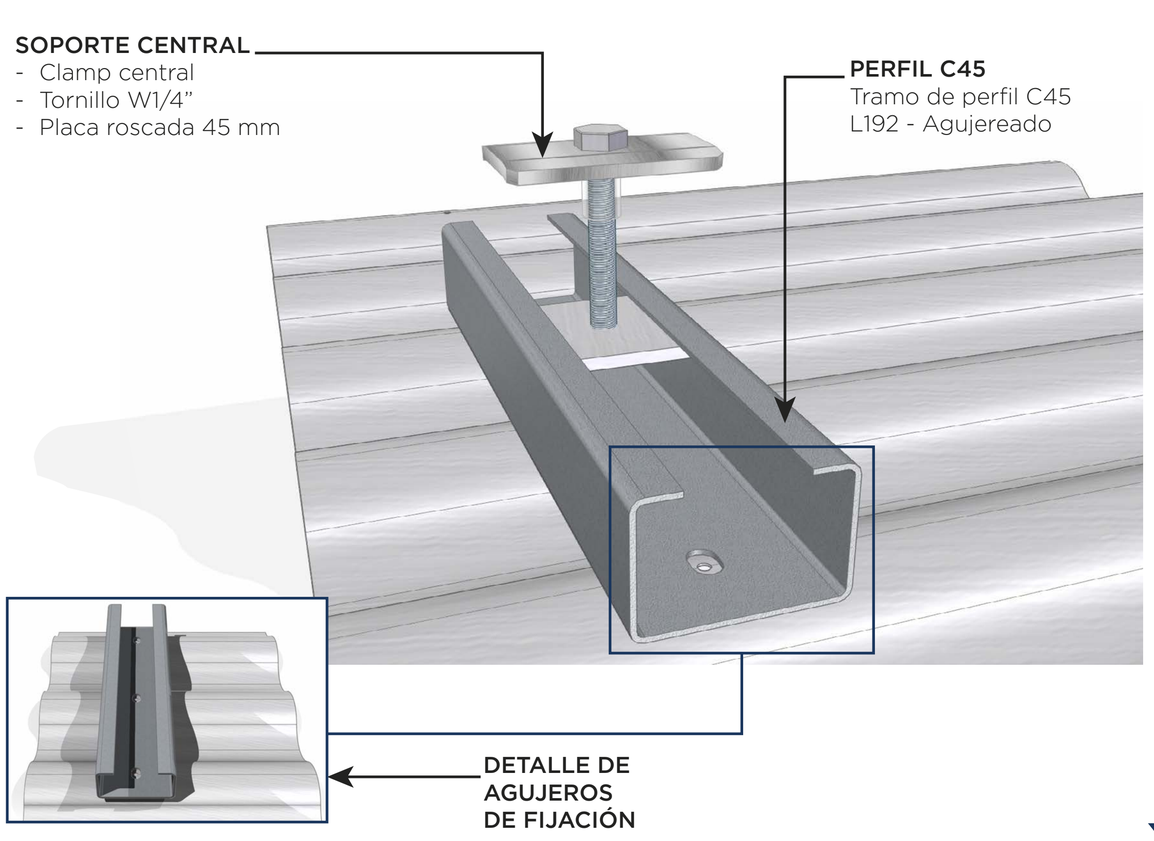


Sujeción chapa trapezoidal T101

SEC5371
Conj. Clamp lateral C45 chapa trapezoidal T101

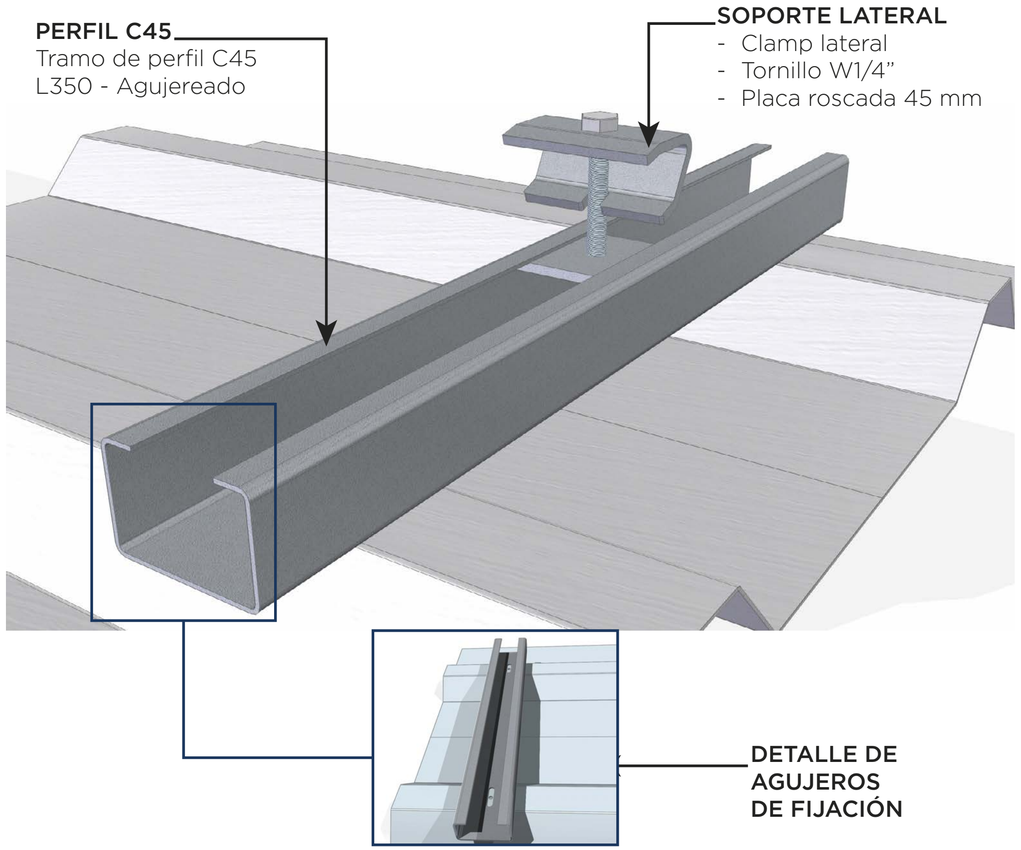


SEC5372
Conj. Clamp central C45 chapa trapezoidal T101

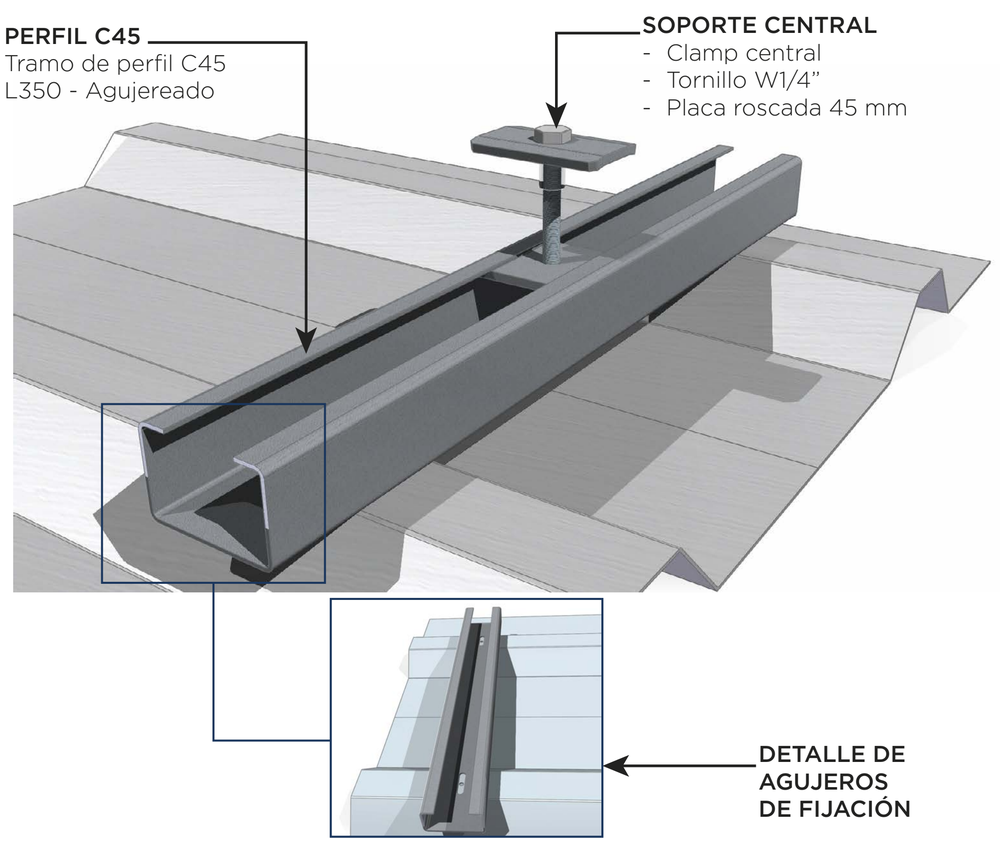


Sujeción chapa trapezoidal T90

SEC5370
Conj. Clamp central C45 chapa trapezoidal T90

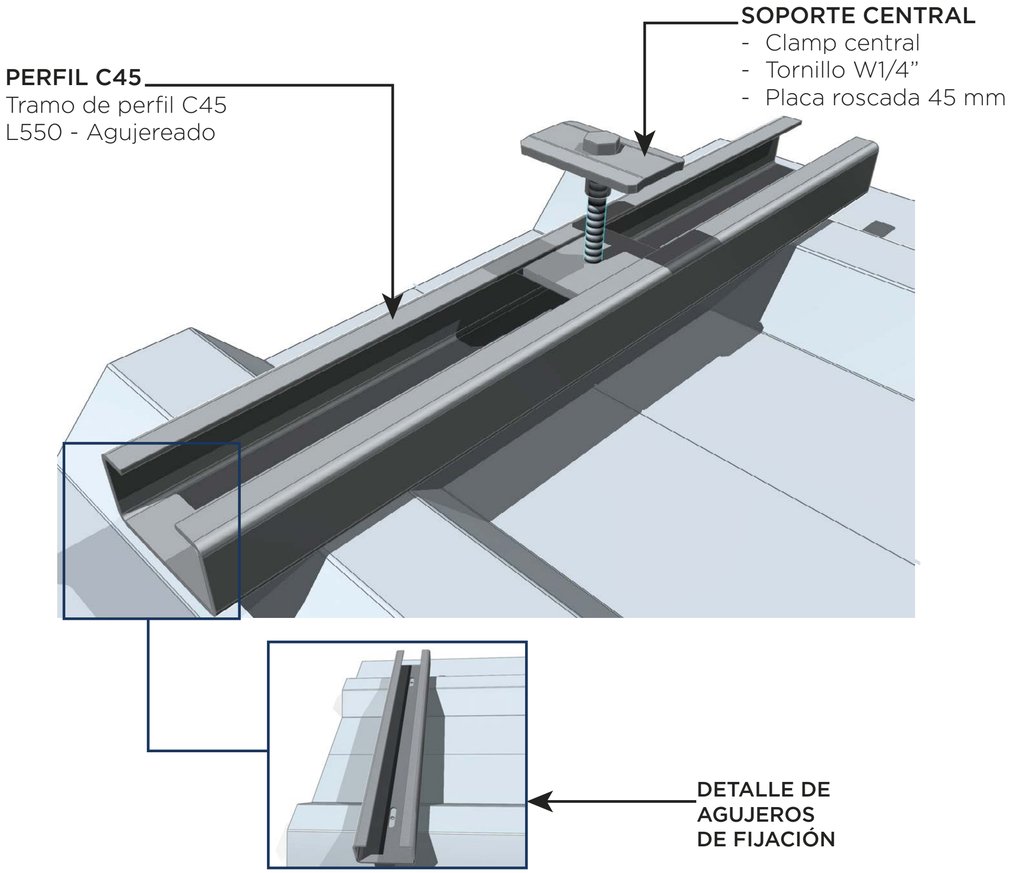

SEC5369
Conj. Clamp lateral C45 chapa trapezoidal T90

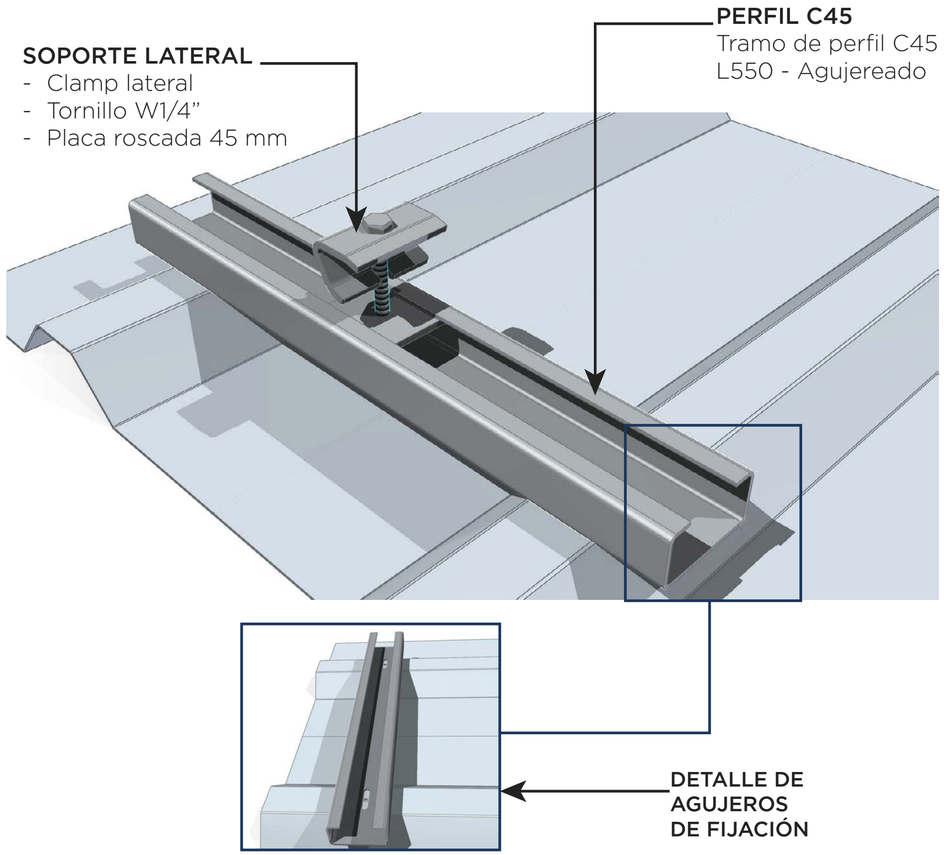


Conj. Grampa U45

SEC4485
Conj. Grampa U45 + Torn. p/panel 35 mm



TORNILLO CAB. HEX.
M6 x 1 x 45 LC

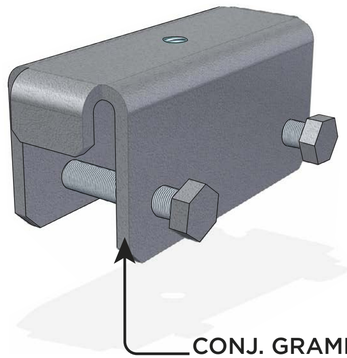


CONJ. GRAMPA
- Grampa U45
- 2 Tornillos M6x1 x 30

SEC4521
Conj. Grampa U45 + Torn. p/panel 30 mm





TORNILLO CAB. HEX.
M6 x 1 x 40 LC

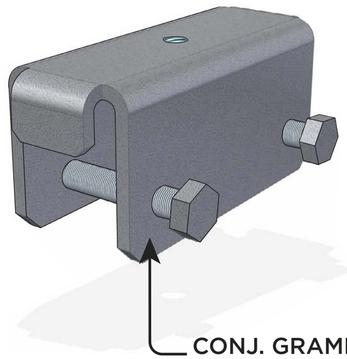

CONJ. GRAMPA
- Grampa U45
- 2 Tornillos M6x1 x 30


Conj. Grampa Lateral

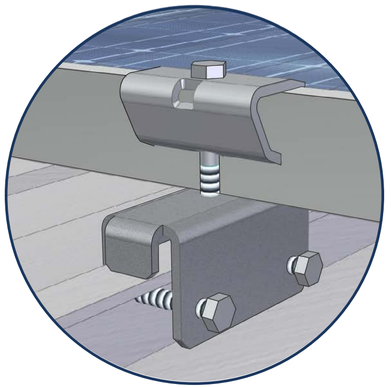




SEC4434
Clamp lateral Easy Grip LC

Conj. Grampa Central

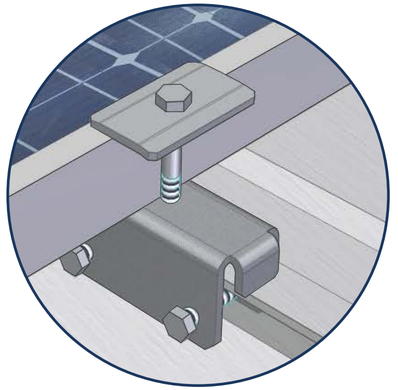




SEC4297
Clamp central fijación paneles LC

Nota:
Los clamps laterales y centrales, se venden por separado.


Conj. Estribos de Sujeción C70

SEGxxxx
Conj. Clamp lateral estribo 70 panel xx LC

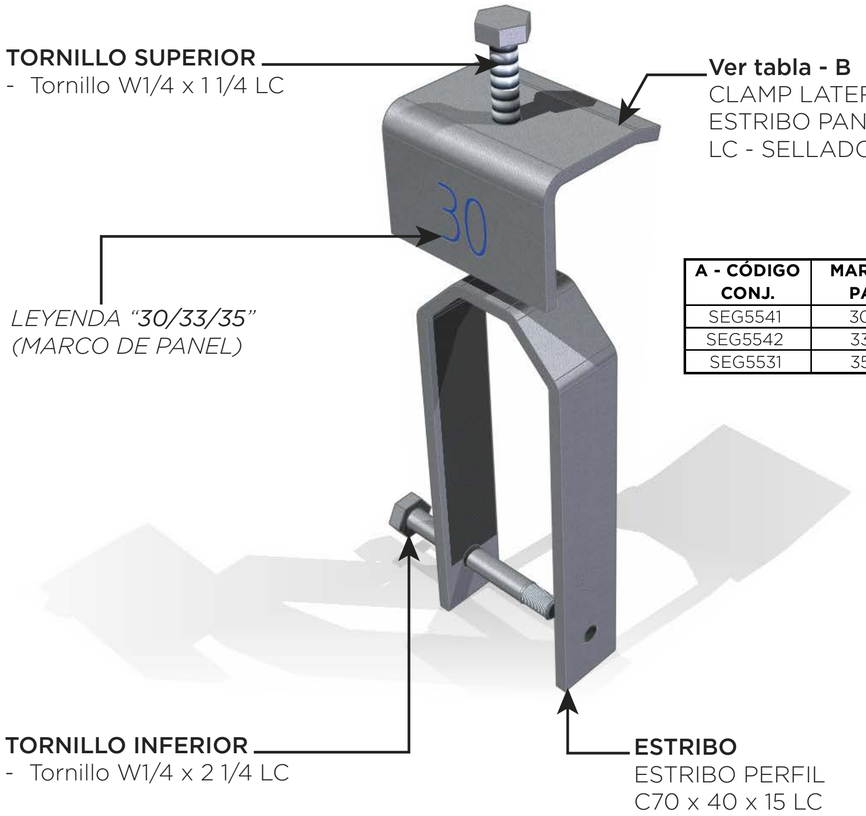


A - CÓDIGO CONJ.	MARCO DE PANEL	B - CÓDIGO CLAMP
SEG5541	30 mm	SEC5311
SEG5542	33 mm	SEC5350
SEG5531	35 mm	SEC5312

SEG5532
Conj. Clamp central estribo C70 LC

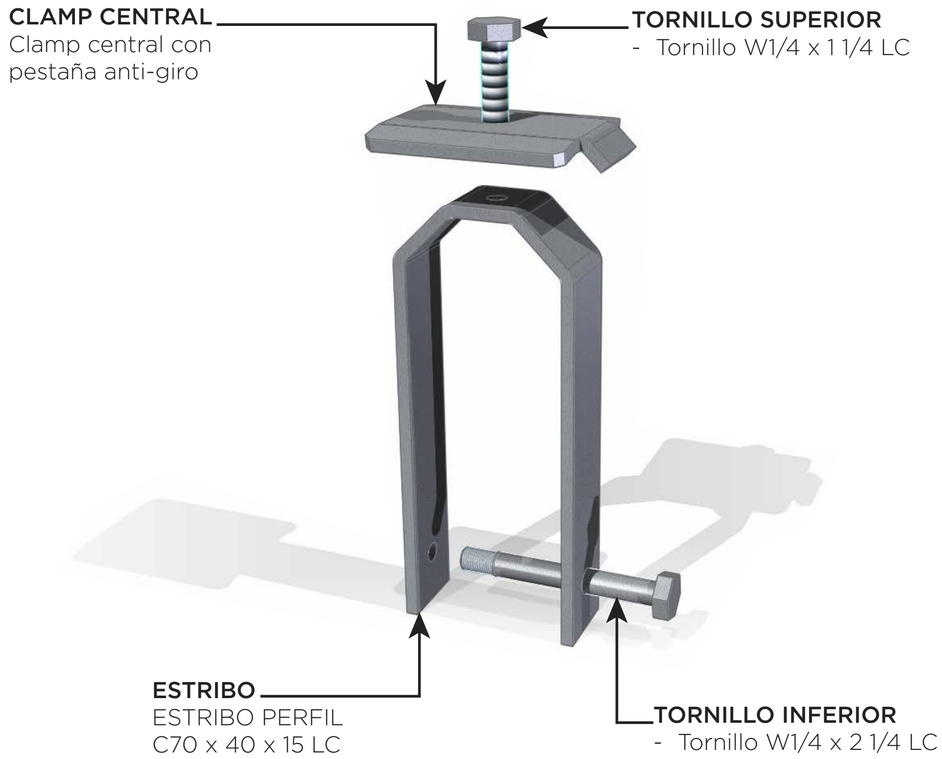


Conj. Estribos de Sujeción C80

SEGxxxx - A
Conj. Clamp lateral estribo 80 panel xx LC

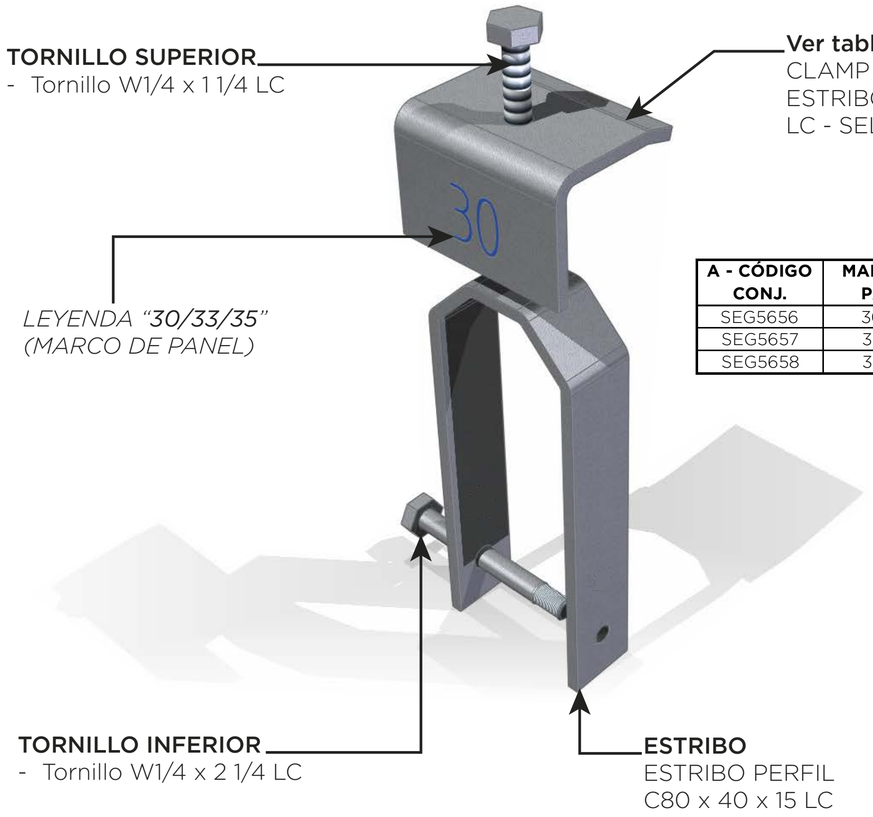

A - CÓDIGO CONJ.	MARCO DE PANEL	B - CÓDIGO CLAMP
SEG5656	30 mm	SEC5311
SEG5657	33 mm	SEC5350
SEG5658	35 mm	SEC5312


SEG5162
Conj. Clamp central estribo C80 LC

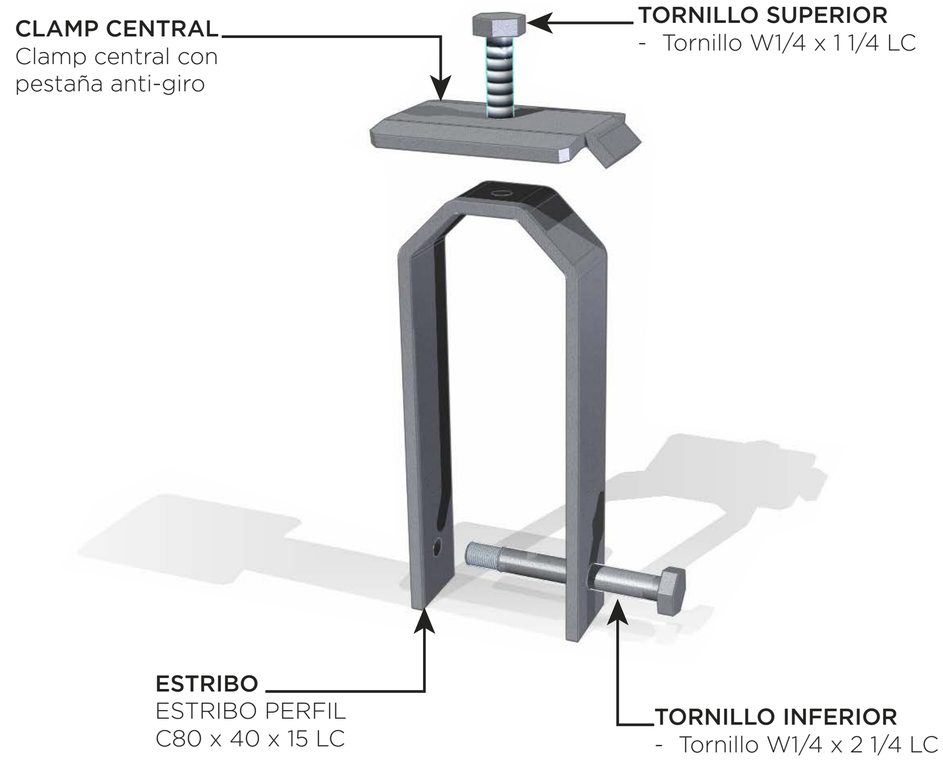

Conj. Clamp placa tuerca


SEG5510

Conj. Clamp central con placa tuerca perfil C ancho 40

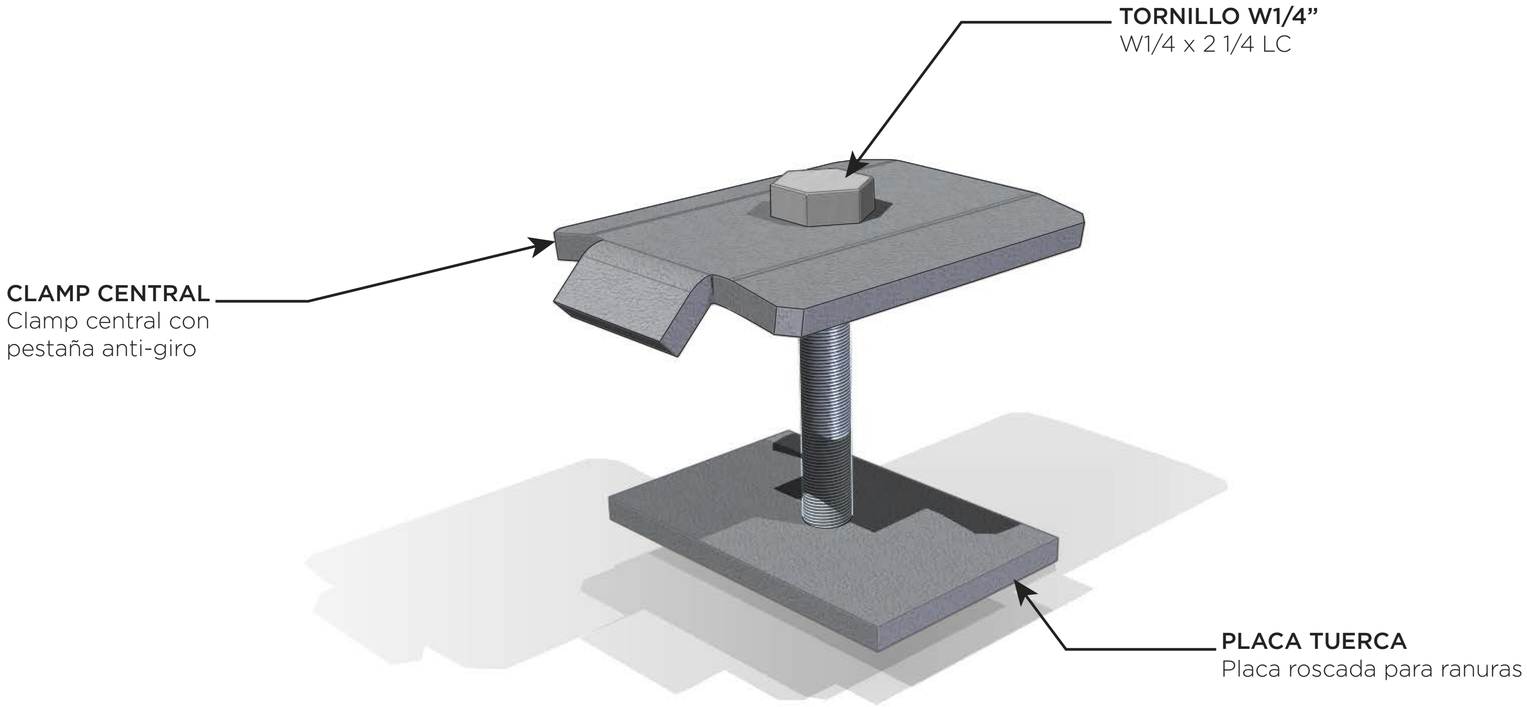

Conj. Estacas

Conj. Estaca Ø33.7 x 5/16”

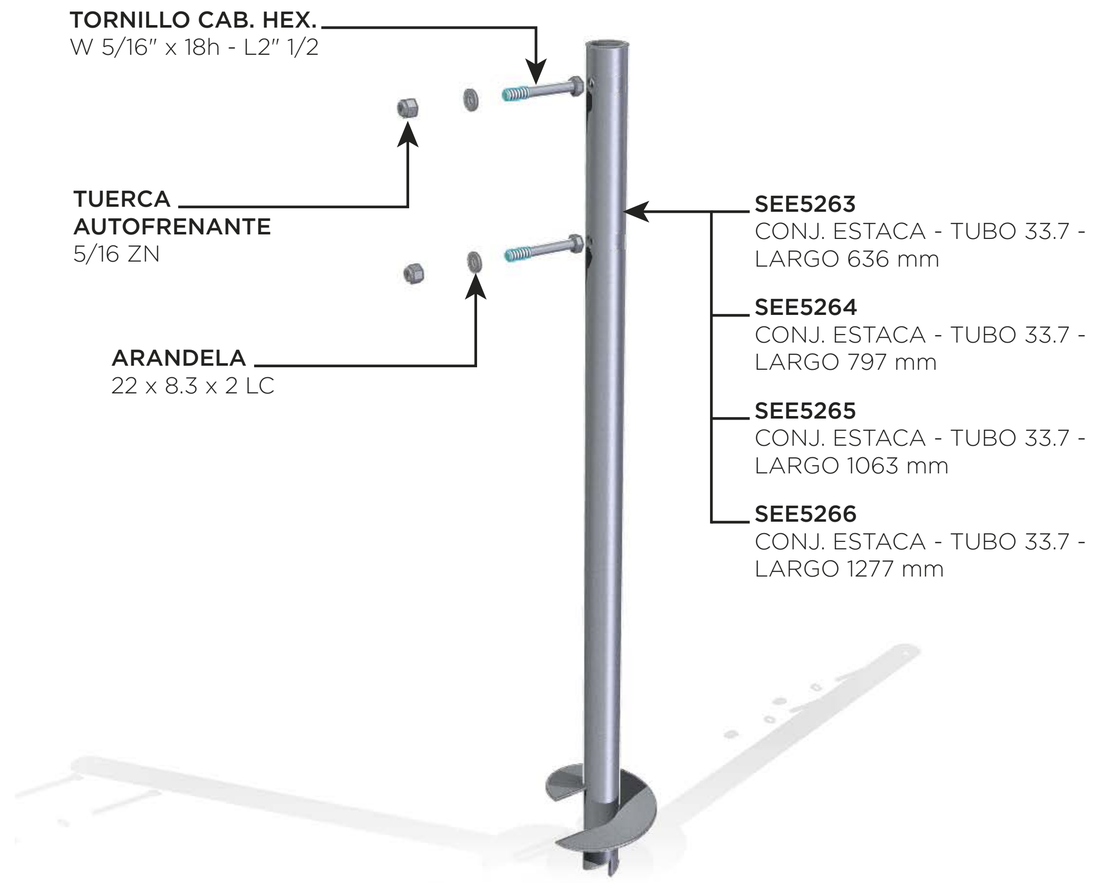


Conj. Estaca Hormigón



Conj. Estacas

Conj. Estaca Ø33.7 x M12

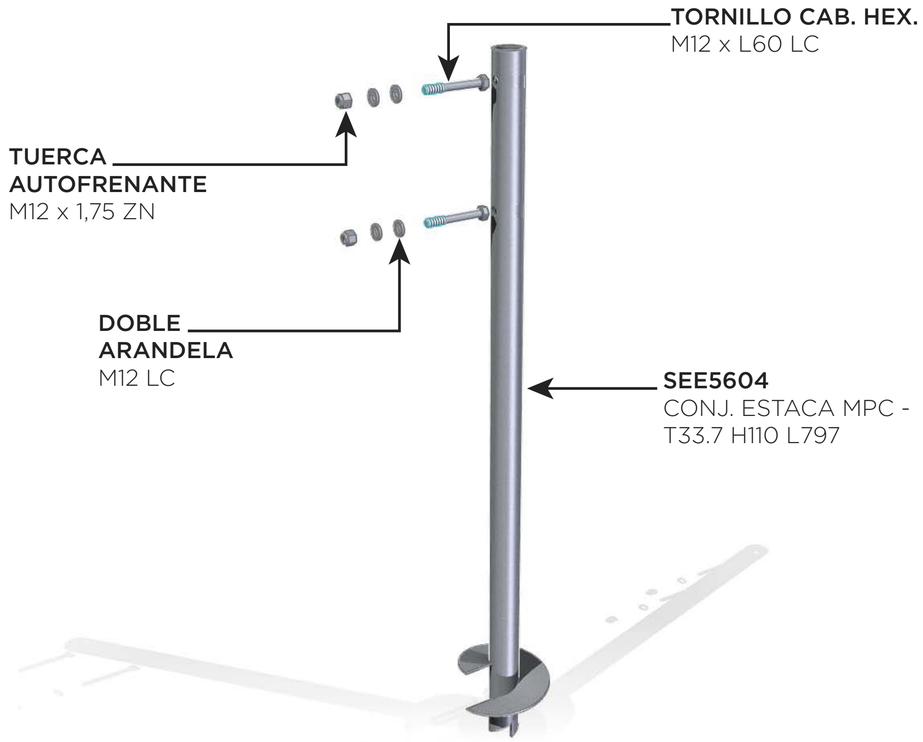

Conj. Estaca Ø42.4 x M12

